



PIATTAFORME
AEREE
E SOLLEVAMENTO

1°

COFILOC
noleggio professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLLEVATORI TELESCOPICI FRONTALI



PANORAMIC 40.16

**PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER L'UTILIZZO INTENSIVO
NEL SETTORE AGRICOLO, NELLE CENTRALI O IMPIANTI A BIOGAS.**

- > Il sistema M MCD (Merlo Controllo Dinamico del Carico) permette all'operatore di **lavorare in sicurezza.**
- > L'azione combinata telaio e stabilizzatori consente un **livellamento fino al 24%.**
- > La larghezza interna della cabina e l'ergonomia del posto guida consentono di operare con **precisione e comfort.**
- > L'ottima capacità sterzante, in tre modalità, assicura **maneggevolezza e facilità d'impiego** in qualsiasi condizione di terreno.
- > Il sistema di bloccaggio idraulico Tac-Lock garantisce una **rapida sostituzione degli accessori,** ottimizzando i tempi di lavoro.

PANORAMIC 40.16

SPECIFICHE TECNICHE		Dati
Massa totale con forche	kg	10.300
Portata max	kg	4.000
Altezza max di sollevamento	m	15,60
Sbraccio max	m	11,37
Portata all'altezza max	kg	2.000
Portata allo sbraccio max	kg	600
Velocità	Km/h	16 - 40
Motore	KW/CV	74,9 / 102
Pompa idraulica		Load - Sensing
Pneumatici di serie		405/70x24
Lunghezza max	mm	5.575
Larghezza max	mm	2.400
Altezza max mm	mm	2.510

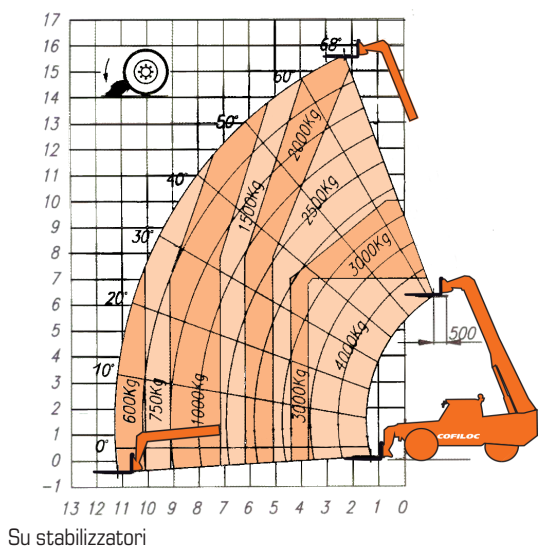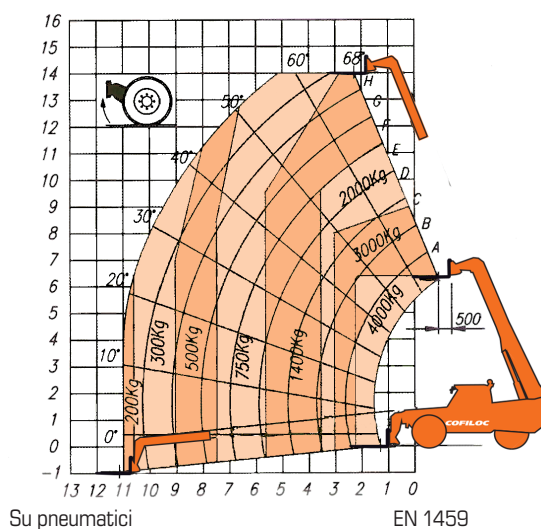

Ti aspettiamo con tutte le novità sui maggiori social network:



Cofiloc Spa



Cofiloc Spa



CofilocNoleggio

cofiloc.com