



PIATTAFORME
AEREE
E SOLLEVAMENTO



COFILOC
noleggio professionale


SOLLEVATORI TELESCOPICI FRONTALI

MERLO P27.6

- > La cabina più grande della categoria: 1.010 mm di larghezza e la superficie vetrata di 4,3 m² assicurano **massimo comfort e visibilità**.
- > Motore conforme alle **normative antinquinamento** con DOC (Diesel Oxidation Catalyst) e senza DPF.
- > La **tre modalità di sterzata** - ruote anteriori, a volta corretta e a granchio - unite alla **4 ruote motrici** sempre in presa, consentono maneggevolezza e trazione su qualsiasi terreno.
- > Il **sistema di bloccaggio Tac-Lock** consente la rapida sostituzione degli accessori dal posto guida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE		Dati
Massa totale con forche	kg	4.850
Portata max	kg	2.700
Altezza max di sollevamento	m	5,9
Sbraccio max	m	3,3
Altezza alla massima portata	m	4,6
Sbraccio alla massima portata	m	1,2
Portata alla massima altezza	kg	1.800
Portata al massimo sbraccio	kg	1.000
Motore	Kubota Tier 4 Interim	
Potenza	KW/CV	36,5/50
Coppia massima	Nm - giri/min	170 - 1600
Velocità	Km/h	25
Serbatoio	l	70
Trasmissione	idrostatica	
Pompa idraulica Load-Sensing	bar-l/min	210/75
Pneumatici di serie	12-16.5"	
Lunghezza max	mm	3.910
Larghezza max	mm	1.840
Altezza max	mm	1.950
Cabina	FOPS - ROPS	

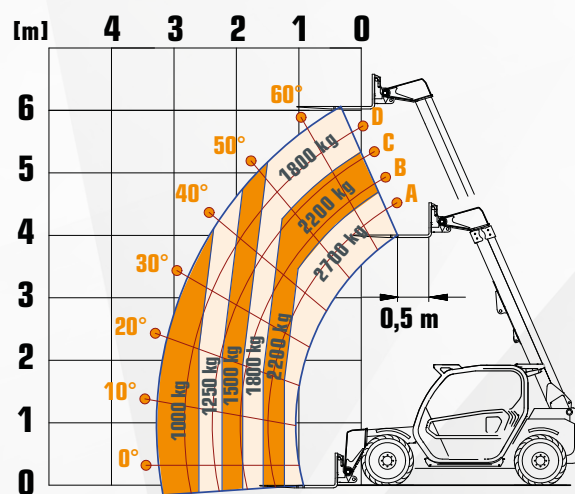

kg
Portata max.
2.700

m
Sbraccio max
3,3

kg
Portata h max
1.800

kg
Massa totale
con forche
4.850

ACCESSORI

Forche

Gancio su zattera

Pala



Ti aspettiamo con tutte le novità sui maggiori social network:



cofiloc.com