



PIATTAFORME  
AEREE  
E SOLLEVAMENTO



**COFILOC**  
noleggio professionale


## SOLLEVATORI TELESCOPICI FRONTALI

# MERLO TF30.9 G

- > Massimo comfort e visibilità grazie alla più ampia cabina della categoria - 1.010 mm di larghezza – con soli 3 dB di rumorosità interna.
- > Il controllo dinamico del carico (CDC), consente di lavorare in totale sicurezza, sfruttando al massimo le potenzialità del telescopico e dell'attrezzatura utilizzata
- > La **tre modalità di sterzata** - ruote anteriori, a volta corretta e a granchio – unite alla **4 ruote motrici** sempre in presa, consentono maneggevolezza e trazione su qualsiasi terreno.
- > Il **sistema di bloccaggio Tac-Lock** consente la rapida sostituzione degli accessori dal posto guida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE		Dati
Massa totale con forche	kg	6.700
Portata max	kg	3.000
Altezza max di sollevamento	m	8,6
Sbraccio max	m	5,7
Altezza alla massima portata	m	5,8
Sbraccio alla massima portata	m	1,7
Portata alla massima altezza	kg	1.200
Portata al massimo sbraccio	kg	600
Motore	kW/CV	Tier 4 Interim
Potenza	Nm - giri/min	55/75
Velocità	Km/h	40
Serbatoio	l	80
Trasmissione		idrostatica
Pompa idraulica a ingranaggi	bar-l/min	210/98
Pneumatici di serie		400/70-20"
Lunghezza max	mm	4.315
Larghezza max	mm	2.100
Altezza max	mm	2.120
Cabina		FOPS - ROPS II

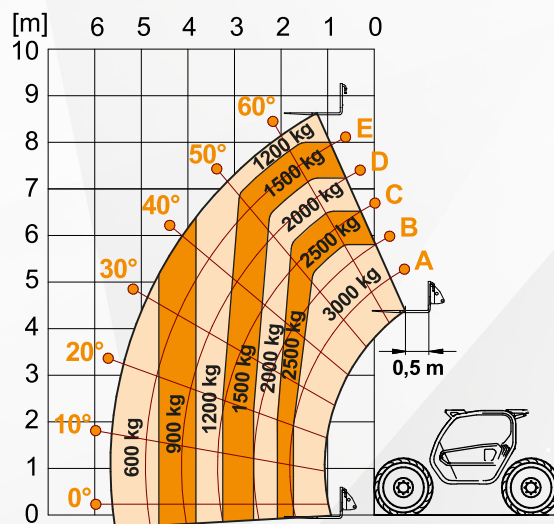

kg  
Portata max.  
**3.000**

m  
Sbraccio max  
**5,7**

kg  
Portata h max  
**1.200**

kg  
Massa totale  
con forche  
**6.700**

### ACCESSORI

Forche

Gancio su zattera

Pala



Ti aspettiamo con tutte le novità sui maggiori social network:



cofiloc.com